Оконечные устройства для АТС

OpenScape Business

OpenScape 4000

Оконечные устройства и программные клиенты UNIFY

Настольные телефоны

Современный дизайн, качество передачи голоса HD и максимальные возможности

Мобильные клиенты

Клиенты для различных мобильных платформ для функционала UC для работы повсюду“

Мобильные трубки

Поддержка мобильности всегда и везде – надёжные, безопасные и недорогие решения в стандартах DECT и WLAN

Софтфоны для ПК

Унифицированные коммуникации на ПК с поддержкой видео и передачей голоса в HD-качестве

Цифровые (TDM) телефоны UNIFY OpenStage & Desk Phone CP

OpenStage 10 T

TDM

Высококачественная передача голоса, идеально для часто посещаемых помещений

OpenStage 15 T

TDM

Великолепное качество передачи голоса; дополнительные функции и двухстрочный дисплей. Телефон начального уровня с возможностью подключения приставки

OpenStage 30 T

TDM

Богатый выбор свободно программируемых кнопок, наличием кнопок ДВО, возможностью подключения приставки и гарнитуры

OpenStage 40 T

TDM

Большой дисплей – идеально подходит для работы в группах и контакт-центрах

OpenStage 60 T

TDM

HD-качество звука, цветной дисплей LCD, со множеством функций и приложений, идеален для руководящего состава и управленцев

Desk Phone CP 200 T

TDM

Цифровой телефон начального уровня со всем необходимым функционалом, подходящий большинству пользователей

Desk Phone CP 400 T

TDM

Средняя модель с большим дисплеем и большим количеством программируемых клавиш. Стандартный телефон для большинства сотрудников

Цифровые (TDM) телефоны Unify Openstage & DeskPhone

	OpenStage 10T	OpenStage 15T	OpenStage 30T	OpenStage 40T	OpenStage 60T	Desk Phone CP 200 T	Desk Phone CP 400 T
Цена DDP, вкл. НДС	64,20 €	173,34 €	237,54 €	314,58 €	526,44 €	166,92 €	327,42 €
Тип аппарата	TDM	TDM	TDM	TDM	TDM	TDM	TDM
Тип дисплея	Без дисплея	2-х строчный, монохром	2-х строчный, монохром	6-и строчный, монохром с подсветкой 240*128 Pixel	Цветной TFT с подсветкой 320x240 Pixel	2-х строчный монохром 192*48 Pixel	3.7” монохром, с подсветкой 240*120 Pixel
Изменение угла наклона дисплея	-	-	-	√	√	-	√
Программируемые клавиши	3	8	8	6	8	4	16
Спикерфон	-	√	√	√	√	√	√
Разъём для гарнитуры	-	-	√	√	√	√	√
Bluetooth	-	-	-	-	√	-	-
Клавишная приставка Key Modul		√	√	√ (до 2-х)	√ (до 2-х)	-	√ (до 2-х)
Установка на стену	√	√	√	√	-	√	-

IP-телефоны UNIFY OpenScape Desk Phone

OpenScape Desk Phone CP100

IP-телефон начального уровня для минимальных требований

OpenScape Desk Phone CP200 / CP205

Функциональный телефон с превосходным качеством передачи голоса. Идеален для систем с унифицированными коммуникациями

OpenScape Desk Phone CP400

Большой дисплей и много кнопок для свободного программирования. Может рассматриваться как стандартный офисный телефон

OpenScape Desk Phone CP600

Телефон для взыскательных пользователей. Без бумажных вкладышей и богатым оснащением и цветным дисплеем

OpenScape Desk Phone CP600E

Телефон для взыскательных пользователей. Без бумажных вкладышей и богатым оснащением и черно-белым дисплеем

OpenScape Desk Phone CP700

Расширенные возможности, единство простоты и высококачественного звука

OpenScape Desk Phone CP700X

Те же возможности, что и у CP700, но с интегрированным WiFi модулем, плюс возможности подключения большого количества приставок

Настольные IP-телефоны Unify OpenScape DeskPhone CP

	CP100	CP200/CP205	CP400	CP600/CP600E	CP700/CP700X
Цена DDP, вкл. НДС	127,12 €	166,92 € / 243,96 €	327,42 €	359,52 € / 333,84 €	398,04 € / 512,32 €
Цвет аппарата	черный	черный	черный	черный	CP700:черный CP700X: черный металлик
Дисплей	Монохром 162*48, 3 строки	Монохром 192*48, 2 строки	Монохром 240*120, 3,7” подсветка	480*272 pixel подсветка, CP600: цветной CP600E: черно-белый	800*480 pixel Цветной, 6 строк TFT поворотный с подсветкой
Изменение угла наклона дисплея	-	-	√	√	√
Клавиши	3 программируемые 2 фиксированные функциональные	4 программируемые 8 фиксированных функциональных	16 программируемых 5 фиксированных функциональных 4 программируемых	4 фиксированные функциональные 5 программируемых	12 программируемых 7 фиксированных функциональных
Спикерфон	√	√	√	√	√
Подключение гарнитуры	-	√	√	√	√
Доп. клавишная приставка	-	-	Max 2	CP600: Max 4 CP600E: Max 2	CP700: Max 2 CP700X: Max 4
Gigabit-Ethernet	10/100 Mbit/s	10/100 Mbit/s (CP200) Gigabit (CP205)	Gigabit	Gigabit	Gigabit
Класс PoE	Class 1	Class 1	Class 2	Class 2	Class 2
Крепление на стене	√	√	-	√	√

Клавишные приставки для цифровых и IP-телефонов

	OpenStage Key Module 15	OpenStage Key Module 40	OpenStage Key Module 60	OpenStage BLF 40	OpenScape Key Module 400	OpenScape Key Module 600
Цена DDP, вкл. НДС	79,61 €	243,96 €	324,85 €	762,70 €	89,88 €	321,00 €
Совместимость с телефоном	OpenStage 15 T OpenStage 30 T OpenStage 40 T OpenStage 15 OpenStage 40	OpenStage 40 T OpenStage 40	OpenStage 60 T OpenStage 60	OpenStage 60 T	OpenScape Desk Phone CP400	OS Desk Phone CP600 OS Desk Phone CP600E OS Desk Phone CP700 OS Desk Phone CP700X
Способ отображения информации о клавише	Светодиоды, Бумажные вкладыши	Светодиоды, Граф. диспели	Светодиоды, Граф. диспели	Светодиоды, Бумажные вкладыши	Светодиоды (крас./зел./оранж.), Бумажные вкладыши	Светодиоды (крас./зел./оранж.), Монохромные TFT-дисплеи
Количество клавиш	18	12	12		16	12 + 2 клавиши навигации
Макс. кол-во, подключаемое к телефонам	1	2	2	1	2	CP600: 4 CP600E: 2 CP700: 2 CP700X: 4

Использование одной розетки/порта СКС для IP-телефона и компьютера

IP-телефон

Схема включения ПК через IP-телефон

Разъёмы и подключения

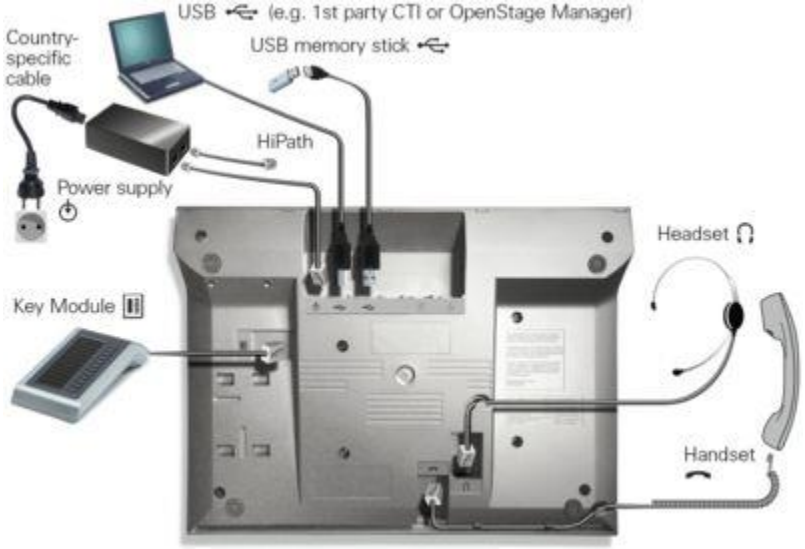

Наличие встроенного мини-свитча в IP-телефоне позволяет использовать один порт(розетку) СКС и для ПК, и для IP-телефона

Мобильные устройства

DECT

OpenStage SL5 Professional

Дизайн смартфона

Возможность регистрации на нескольких базах

Защищённая передача голоса

OpenScape DECT Phone S5

Отличное соотношение цена/качество

Надёжная конструкция

Вибрация при вызове

Спикерфон

Возможность подключения гарнитуры

Линейка OpenStage M3

Решение для промышленного применения: защита по классу IP65, Вариант с взрывозащищённостью,

Bluetooth для гарнитуры

Кнопка экстренного вызова

WLAN

Линейка OpenStage WL4 / WL4 Plus

Интеграция мобильных пользователей в сеть WLAN компании

WL4 Plus – Решение для расширенных функций безопасности и оповещения

DECT - телефоны

	OpenScape DECT Phone S5	OpenStage SL5 Professional	Линейка OpenStage M3
Соответствие классификации взрывозащиты	—	—	M3 Ex / Ex Plus
Наличие функции (кнопки) уведомления об аварии/опасности/несчастном случае	—	—	M3 Plus / M3 Plus Ex
Класс защиты корпуса	—	—	IP 65
Подавление интерференций в соответствии EN 6100-6-2	—	—	√
Рабочая температура	+5 C до +45 °C	+5 C до +45 °C	-10 C до +55 ° C
Дисплей	1,8'' TFT 128 x 160 Pixel 65.000 цветов	2,4'' TFT 240*320 Pixel 65.000 цветов	128 x 160 Pixel 65.000 цветов
Языки дисплея	26	27 (в т.ч. русский)	26
Подсветка наборного поля (кнопок)	√	√	√
Навигация на наборном поле	5-позиционная с кнопкой посередине	5-позиционная с кнопкой посередине	4-позиционная + центральная кнопка
Спикерфон	√	√	√
Индикация-кнопка уведомления о наличии сообщений	√	√	√
Индивидуальное программирование клавиш	√	√	√

	OpenScape DECT Phone S5	OpenStage SL5 Professional	OpenStage M3
Вызывные сигналы и мелодии	5 классических 21 полифонических	5 классических 21 полифонических	5 классических 15 полифонических
Вибровызов	√	√	√
Записей в телефонной книге	~ 500	~ 500	~ 500
Подключение гарнитуры			
Разъём гарнитуры:	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm (в варианте Ex-защищённый)
Беспроводное подключение	Bluetooth V2.1	Bluetooth V2.1	Bluetooth V2.1
Подключение к ПК			
Тип разъёма:	Mini USB	Micro-USB	Mini Lumberg
Беспроводное подключение:	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Блокировка	√	√	√
Аккумуляторы	2 NiMH AAA	Li-Ion, 750 mAh	Li-Polymer, 930 mAh
Габариты (Д x Ш x Г в mm)	151 x 49 x 26	130 x 51 x 19	154 x 56 x 26
Время разговора/Standby (часов)	до 12 / 165	до 14 / 190	до 17 / 200
Вес	~ 125 g	~ 100 g	~ 135 g

DECT & VoWLAN – сравнение

Классический DECT	VoWLAN	Комментарии
Оптимальное решение для голоса, но не использует сеть передачи данных	Поддержка голоса и передачи данных используя одну сеть (инфраструктуру)	VoWLAN предъявляет высокие требования по внедрению и параметрам IP-сети, в то время как DECT относительно нетребователен к инфраструктуре (кабельной) сети
«Собственная» частота 1,9 GHz; минимальная интерференция(помехи)	802.11-сети в полосе 2,4 GHz; 802.11a/h в сети 5 GHz	Собственные частоты исключают интерференцию частот.
Зрелый надёжный механизм роуминга, хэндовера, защиты и безопасности передачи голоса	Устойчивые протоколы для роуминга и хэндовера, открытые стандарты безопасности и защиты	Для обеспечения беспрерывности ведения разговора должен обеспечиваться надёжный хэндовер и полное радиопокрытие территории.
Единое качество сервиса	На качество сервиса влияет параметры сети и функция Call Admission Control	Обеспечение QoS важно при высокой загрузке IP-сети
Поддерживает до 120 непересекающихся каналов	Поддерживает от 11 до 13 каналов 19 каналов в EU на 802.11a/n	Большее количество каналов обеспечивает большую стабильность передачи сигнала.
Среднее время работы в Standby составляет 150 часов; среднее время работы в режиме разговора – до 50 часов	Максимальное время работы в Standby- до 80 часов; максимальное время работы в режиме разговора – до 8 часов	В DECT более длительное время работы в Standby и при разговоре.
Удалённость от базы – до 300 метров	Удалённость от базы 30 - 150 Meter в сетях 802.11	БОльшая возможность удаления трубки от базы требует меньшего количества баз.

Подробное описание оконечных устройств

OpenStage 10T

Идеальная начальная модель с отличным качеством передачи голоса и элегантным дизайном

- Цифровой (TDM)
- Чёрный (lava) или белый (ice blue) цвета корпуса
- 12 клавиш наборного поля
- Клавиша включения динамика со светодиодом
- 3 свободно программируемые клавиши со светодиодами
- Клавиши Плюс/Минус для регулировки громкости
- Динамик для громкого прослушивания
- Поддержка телефонного адаптера

TDM

OpenStage 15T

Отличные характеристики при невысокой цене и комфорт для пользователя

- Цифровой (TDM)
- Чёрный (lava) или белый (ice blue) цвета корпуса
- Двухстрочный дисплей 2 x 24 символа, 205x41 пикселей
- 12 клавиш наборного поля и 8 свободно программируемых
- Клавиши динамика, наличия сообщений и меню
- Спикерфон полнодуплексный
- Поддержка клавишной приставки на 18 клавиш

TDM

Приставка Key Module 15

OpenStage 30T

Особенная гибкость для профессиональных пользователей, которые всегда на связи, со множеством клавиш и возможностью подключения приставки

- Цифровой (TDM)
- Чёрный (lava) или белый (ice blue) цвета корпуса
- Двух строчный дисплей 2 x 24 символа, 205 x 41 пикселей
- 8 предустановленных функциональных клавиш со светодиодами
- 8 свободно программируемых клавиш со светодиодами
- Поддержка CTI
- USB-клиент для подключения ПК
- Возможность подключения BLF
- Возможность подключения приставки

TDM

Приставка Key Module

OpenStage 40T

Широкие возможности и наличие множества служебных клавиш делает телефон идеальным решением как для рядовых пользователей, так и в колл-центрах

- Цифровой (TDM)
- Чёрный (lava) или белый (ice blue) цвета корпуса
- Регулируемый по наклону 6-строчный монохромный дисплей с подсветкой 240 x 128 пикселей
- Возможность установки на стену
- 12 клавиш наборного поля с 6 функциональными предустановленными клавишами
- 6 свободно программируемых клавиш с светодиодами
- 5-позиционный навигатор с клавишами
- Полнодуплексный спикерфон с разъёмом подключения гарнитуры

TDM

HD

Key Modul 40

Key Modul 15

OpenStage 60T

Превосходные качественные характеристики и мобильный профиль – идеальное решение для топ-менеджеров, Desk-Sharing, контакт-центров и рядовых пользователей

- Цифровой (TDM)
- Чёрный (lava) или белый (ice blue) цвета корпуса
- Регулируемый по наклону цветной 5,7'' дисплей (QVGA) с подсветкой, 320 x 240 пикселей
- Светодиодная индикация пропущенных звонков
- 8 свободно программируемых функциональных клавиш со светодиодами и 9 предустановленных клавиш
- TouchGuideTM-навигатор и подсвечиваемый сенсорный регулятор громкости
- Полнодуплексный спикерфон и разъём для гарнитуры
- Bluetooth и USB

TDM

HD

Приставка Key Module 60

Приставка на 90 клавиш OpenStage BLF40

Оптимальное решение для диспетчеров, телефонистов, секретарей и контакт-центров

- Использование с АТС:
  - ✓ OpenScape Business,
  - ✓ OpenScape4000
- Подключение к цифровым телефонам (TDM):
  - ✓ OpenStage 30T, 40T, 60T
- 90 программируемых клавиш
- Бумажные вкладыши
- Светодиодная подсветка клавиш
- Чёрный (lava) или белый (ice blue) цвета корпуса

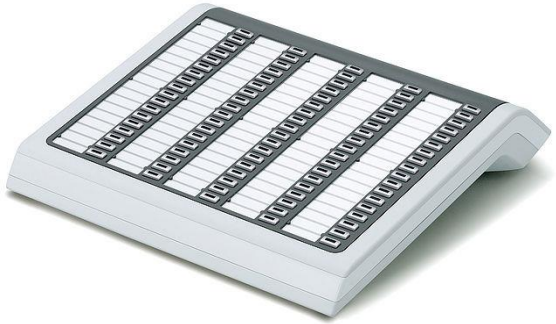

OpenScape Desk Phone CP200 T

Цифровой телефон начального уровня со всем необходимым функционалом, подходящий большинству пользователей

- 2-х строчный графический монохромный дисплей 192*48 pixel
- Светодиоды LED (red/green/amber)
- 4 свободно программируемые клавиши с зеленой светодиодной подсветкой:
  Call Log, Directory, Forward, Redial
- 5 функциональных клавиш
  Hold, Transfer, Conference, Settings, Messages
- 4-х позиционный навигатор(джойстик) плюс кнопка OK
- 3 клавиши регулировки звука: Mute/Speaker/Headset с подсветкой зелёным или красным цветом
- Регулировка громкости +/-
- Динамик и спикерфон Fullduplex
- Подключение гарнитуры (DHSG/EHS)
- Возможность установки на стене

TDM

OpenScape Desk Phone CP400 T

TDM

Средняя модель с большим дисплеем и большим количеством программируемых клавиш. Стандартный телефон для большинства сотрудников

- 3,7" наклонный монохромный графический дисплей 240*120 Pixel
- Подсветка
- Светодиодное уведомление о поступающем звонке
- 4 контекстные клавиши со светодиодами (красный/зеленый/желтый)
- 2 фиксированные функциональные клавиши Menu/Out-of-office
- 16 свободно программируемых клавиш со светодиодами красный/зеленый/оранжевый
- 4-х позиционный навигатор (джойстик) плюс кнопка OK
- 3 клавиши регулировки звука Mute / Динамик / Гарнитура
- Регулировка громкости +/-
- Динамик / Спикерфон Fullduplex
- Подключение гарнитуры (DHSG/EHS)
- Возможность подключения приставки Key Module 400

Приставка Key Module 400

OpenScape DeskPhone CP100

IP

Недорогой телефон нижнего начального уровня отвечающий базовым требования пользователя с трёхстрочным дисплеем и со встроенным свитчом Fast Ethernet

- Графический трёхстрочный дисплей (162*48 Pixel), монохром
- Сигнализация светодиодами LED (красный)
- 3 свободно программируемые клавиши с отображением значения на дисплее(кр./зел./оранж.)
  Предустановки: Журнал вызовов, Переадресация, Повтор набр.номера
- 2 жёстко программируемые функциональные клавиши с установками: Меню, Наличие сообщений
- 3-позиционный навигатор меню с клавишей OK
- 2 клавиши настройки звука (Mute/Динамик)
- Громкость +/-
- Громкая связь / Полнодуплексный спикерфон
- 10/100 Base-T Ethernet Switch
- IEEE 802.3af Power over Ethernet, Class 1
- Возможность крепления на стену (крепление отдельно)

OpenScape DeskPhone CP200/CP205

IP

Функциональный настольный телефон начального уровня с программируемыми клавишами и изменяемым углом наклона телефона и дисплея. Встроенный свитч и разъём для гарнитуры. Идеальное решение при использовании UC/CTI

- Графический двухстрочный дисплей (192*48 Pixel), монохром
- Сигнализация светодиодами LED (красный/зелёный/оранжевый)
- 4 свободно программируемые клавиши с LED-подсветкой(кр./зел./оранж.) Предустановки: журнал вызовов, контакты, переадресация, повтор номера
- 5 жёстко программируемых функциональных клавиш, 3 с LED: Удержание, Трансфер, Конференция, Меню, наличие сообщений
- 4-позиционный навигатор меню, и клавиша OK
- 3 клавиши настройки звука (Mute/Динамик/гарнитура) с LED
- Громкость +/-
- Громкая связь / Полнодуплексный спикерфон
- Разъём подключения гарнитуры (DHSG/EHS)
- 10/100 Base-T Ethernet Switch (CP200)
- 10/100/1000 Base-T Ethernet Switch (CP205)
- IEEE 802.3af Power over Ethernet, Class 1
- Возможность крепления на стену(крепление отдельно)

OpenScape DeskPhone CP400

Средняя модель телефона с большим дисплеем и множеством программируемых клавиш. Стандартное решение для большинства рабочих мест. Встроенный свитч Gigabit Ethernet

- Графический дисплей, 3,7" (240*120 Pixel), монохром
- LED-подсветка (белый цвет)
- Сигнализация с помощью-LED (красн./зелёный/оранж.)
- 4 контекстные клавиши Soft Keys с LED (красн./зелёный/желт.)
- 2 «жёсткие» функциональные клавиши (Меню/Out-of-office)
- 16 свободно программируемых функциональных клавиш с LED (красн./зелёный/оранж.)
- 4-позиционный навигатор, плюс клавиша OK
- 3 клавиши аудио настроек(Mute/Динамик/Гарнитура) с LED
- Громкость +/-
- Громкая связь / Полнодуплексный спикерфон
- Разъём подключения гарнитуры (DHSG/EHS)
- 10/100/1000 Base-T Ethernet Switch
- IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
- IEEE 802.3af Power over Ethernet, Class 2
- Приставка Key Module 400 на 16 клавиш (опция)

IP

Приставка KM400

OpenScape DeskPhone CP600E

Соответствует самым высоким требованиям. Высочайший функционал, полное отсутствие бумажных вкладок.
Встроенный свитч Gigabit Ethernet

- Изменяемый наклон графического дисплея, 4,3" (480*272 Pixel)
- LED-подсветка дисплея (белый)
- Светодиодная индикация (красн./зелен./желт.)
- 5 Soft Keys со светодиодами (красн./зелён/ желт.)
- 2 функциональные клавиши (Меню/Out-of-office)
- 4-позиционный навигатор и кнопка OK
- 3 клавиши настройки Аудио (Отключение микрофона/Динамик/Гарнитура) с индикацией
- Громкость +/-
- Спикерфон(полный дуплекс)
- Разъём подключения гарнитуры (DHSG/EHS)
- 10/100/1000 Base-T Ethernet Switch
- IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
- IEEE 802.3af Power over Ethernet, Class 2
- Подключение до двух Key Module 600 на 12 клавиш (опция)
- Возможность крепления на стену

IP

Приставка KM 600

OpenScape DeskPhone CP600

Соответствует самым высоким требованиям. Высочайший функционал, Полное отсутствие бумажных вкладок.
Встроенный свитч Gigabit Ethernet

- Изменяемый наклон цветного дисплея, 4,3" (480*272 Pixel)
- LED-подсветка дисплея (белый)
- Светодиодная индикация (красн./зелен./оранж.)
- 5 Soft Keys со светодиодами (красн./зелён/оранж.)
- 2 функциональные клавиши (Меню/Out-of-office)
- 4-позиционный навигатор и кнопка OK
- 3 клавиши настройки Аудио (Отключение микрофона/Динамик/Гарнитура) с индикацией
- Громкость +/-
- Спикерфон(полный дуплекс)
- Разъём подключения гарнитуры (DHSG/EHS)
- 10/100/1000 Base-T Ethernet Switch
- IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
- IEEE 802.3af Power over Ethernet, Class 2
- Bluetooth 2.1 BR/EDR и Bluetooth 4.1 LE (dual mode device)
- NFC;
- Слот для SD-карты
- Подключение до 4-х Key Module 600 на 12 клавиш (опция)

IP

Приставка KM600

OpenScape DeskPhone CP700

Соответствует самым высоким требованиям. Высочайший функционал, полное отсутствие бумажных вкладок.
Встроенный свитч Gigabit Ethernet

- 5” цветной графический TFT дисплей 800*480 pixel
- Сигнализация о вызове светодиодом LED (зелен., оранж., красный)
- 6 свободно программируемых и 6 фаворитных клавиш со светодиодами
- 7 фиксированных функциональных клавиш
- 5-и позиционный навигатор
- 3 клавиши настроек звука
- Bluetooth 5.0 с поддержкой 2 аудиопотоков
- Динамик / Спикерфон
- Поддержка пассивного RFID
- NFC
- 10/100/1000 MBit/s Ethernet
- IEEE 802.3af Power over Ethernet, Class 2
- Возможность установки на стену
- Возможность подключения до 2-х Key Module 600 на 12 клавиш

IP

Приставка KM 600

OpenScape DeskPhone CP700X

Соответствует самым высоким требованиям. Высочайший функционал, полное отсутствие бумажных вкладок.
Встроенный свитч Gigabit Ethernet

IP

- 5” цветной графический TFT дисплей 800*480 pixel
- Сигнализация о вызове светодиодом LED (зелен., оранж., красный)
- 6 свободно программируемых и 6 фаворитных клавиш со светодиодами
- 7 фиксированных функциональных клавиш
- 5-и позиционный навигатор
- 3 клавиши настроек звука
- Bluetooth 5.0 с поддержкой 2 аудиопотоков
- Динамик / Спикерфон
- Поддержка пассивного RFID
- NFC
- 10/100/1000 MBit/s Ethernet
- IEEE 802.3af Power over Ethernet, Class 2
- Возможность установки на стену
- Подключение к сети WIFI
- Возможность подключения до 4-х Key Module 600 на 12 клавиш

Приставка KM600

OpenScape DECT Phone S5

Unify предлагает первоклассное качество передачи голоса и функциональность в этой недорогой модели для сотрудников, которые всегда в пути

- Превосходная передача голоса в том числе в громких помещениях
- Полнодуплексный спикерфон
- Вибровызов
- Надёжный корпус для защиты от влажности, оптимизировано для различных учреждений, в том числе медицинских
- Подсвечиваемый графический цветной дисплей 1,8” (65.000 цветов, разрешение 128x160 пикселей)
- Меню дисплея на 26 языках
- Телефонная книга до 500 записей
- Простая замена аккумуляторов
- До 12 часов в режиме разговора, до 165 часов в Standby
- Bluetooth™- и проводная гарнитуры и подключение к ПК

DECT

OpenStage SL5 Professional

Компактная трубка DECT с богатым функционалом, надёжностью и великолепным дизайном

- Высокое качество исполнения
- Большой 2,4-дюймовый TFT-дисплей с современной пользовательским интерфейсом
- Bluetooth
- Разъём 2,5mm для гарнитуры
- Индикация на дисплее и акустический сигнал в случае покидания зоны приёма
- Шифрование передачи голоса
- Безопасная регистрация

DECT

OpenStage M3-линейка

Надёжные телефоны для различных окружений напр.: взрывоопасных и шумных с отличной передачей голоса и широким функционалом

- Четыре модели, в том числе взрывозащищённая модель с функцией оповещения
- Сертифицированный по IP65 корпус (защита от воды и пыли)
- Ударопрочный
- Современный удобный пользовательский интерфейс
- Bluetooth
- Превосходное качество звука для шумных помещений
- Подключение гарнитуры
- До 17 часов работы в режиме разговора, до 200 часов в Standby

DECT

OpenStage WL4 / WL4 Plus

Профессиональная линейка VoWLAN-трубок с функцией оповещения об экстренной ситуации и высоким качеством передачи голоса

- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
- Богатство функций, напр.: записная книжка, журнал звонков и поддержка LDAP
- Поддерживаемые сети: IEEE 802.11 a/b/g/n
- Динамическое управление мощностью в соответствии с рекомендациями 802.11h
- Quality of Service (QoS)
- Цветной TFT-дисплей
- Класс защиты IP44
- Модель OpenStage WL4 Plus с дополнительными возможностями оповещения, датчик падения и отсутствие движения

WLAN

Пульты диспетчеров

(только для OpenScape4000

и

OpenScape Voice

Мощное решение для диспетчерских групп и центров управления - OpenScape Xpert 6010p

Уникальное многоканальное решение для диспетчерских групп и центров управления с исключительными возможностями в области защищенности и надежности.

- Сенсорный дисплей
- 600 линий на пульт
- 21,000 контактов в глобальной базе
- Общая линия
- До 4 трубок, гарнитура, внешний микрофон
- 12,000 программируемых клавиш
- 6 USB портов
- 2 активных подключения к IP сети
- Поддержка видео и IPTV
- 200 страниц по 60 программируемых клавиш на странице
- 24 программируемых канала для мониторинга
- 32 сценария с макро командами
- Номеронабиратель
- 6000 кнопок сокращенного набора
- 100 Макро командных сценариев на пульт

СПАСИБО !