


Компания Комьюнит предлагает вашему вниманию – Тепловизорную систему в профилактике борьбы с вирусами.

### Solution

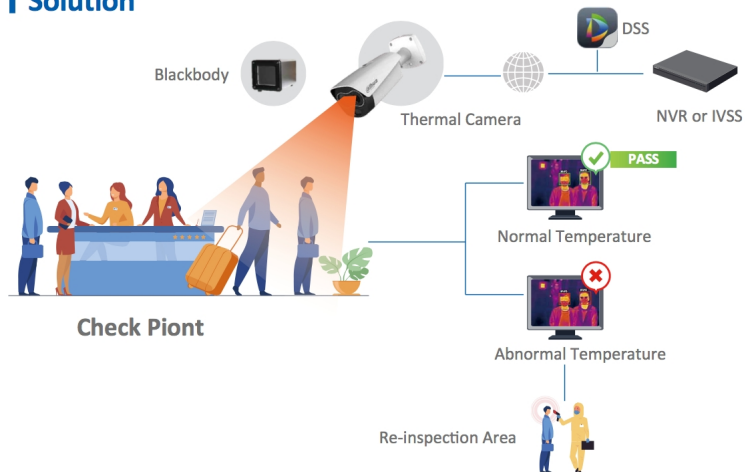

### Сфера применения

- Аэропорты
- Метрополитен
- Железнодорожные вокзалы
- Коммерческие здания и офисы.
- Апартаменты и ЖКХ

---

Переносной аппаратно-программный комплекс DH-TPC-KC2

Наименование

Состав комплекса и краткое описание

Сетевая гибридная тепловизионная цилиндрическая видеокамера

Технология 400 × 300 VOx без охлаждения

- Неохлаждаемый объектив (термический), без фокусировки
- 1/2.8" 2Мп progressive scan CMOS
- Поддержка ROI, обнаружения движения, цветовой палитры
- Поддержка измерения температуры тела
- Точность с использованием АЧТ:  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
- Оповещение с помощью вспышек света и сирены
- 2 встроенных тревожных входа, 2 выхода
- Карта памяти Micro SD, IP67, PoE

1

Калибратор температуры

Калибратор температуры "Абсолютно чёрное тело" является вспомогательным эталонным ср

1

Программное обеспечение

Программное обеспечение (лицензия на 1 канал.)

1

Сетевой видеорегистратор с искусственным интеллектом.

Встроенный промышленный микроконтроллер  
Максимальный входящий поток 400 Мбит/с  
128-канальный доступ к IP-видео  
Поток защиты периметра до 16 каналов  
Поток распознавания лиц на одно устройство до 6 каналов  
Поток распознавания лиц на одну видеокамеру до 20 каналов  
Поток метаданных видео до 4 каналов  
До 50 баз данных лиц с 300.000 изображениями лиц в целом  
Поддержка RAID 0/1/5/6/10  
SAS3.0 для дополнительных устройств хранения  
Выход 3HDMI/2VGA

1

Адаптер крепления

Адаптер крепления камер к треноги

2

Тренога

Тренога для камеры и калибратора температуры

2

Тепловизорная система в профилактике борьбы с вирусами.

Переносной аппаратно-программный комплекс DH-TPC-KC2

Наименование

Состав комплекса и краткое описание

## Сетевая гибридная тепловизионная цилиндрическая видеокамера

Технология 400 × 300 VOx без охлаждения

- Неохлаждаемый объектив (термический), без фокусировки
- 1/2.8" 2Мп progressive scan CMOS
- Поддержка ROI, обнаружения движения, цветовой палитры
- Поддержка измерения температуры тела
- Точность с использованием АЧТ:  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
- Оповещение с помощью вспышек света и сирены
- 2 встроенных тревожных входа, 2 выхода
- Карта памяти Micro SD, IP67, PoE

1

## Калибратор температуры

Калибратор температуры "Абсолютно чёрное тело" является вспомогательным эталонным ср

1

## Программное обеспечение

Программное обеспечение (лицензия на 1 канал.)

1

Сетевой IP видеореги­стратор

16-и канальный 4K Видеореги­стратор с 8-ю PoE портами; Видеоаналитика: детекция лица (F

1

Адаптер крепления

Адаптер крепления камер к треноги

2

Тренога

Тренога для камеры и калибратора температуры

2